

8029R-K

Szklę okręgle ze stali stopowej, sworzeń wkręany z kołnierzem, klasa 6, ocynk  
ogniowy

CE

EN 13889

DANE TECHNICZNE


- minimalny współczynnik bezpieczeństwa: 6
- obróbka cieplna: hartowanie i odpuszczanie
- kod partii na sworzniu i jarzmie

TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna
- analiza metalograficzna
- badanie naprężeń rozciągających
- badanie zmęczeniowe (min. 20.000 cykli)
- test obciążeniowy (2 x WLL)

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
- Deklaracja Zgodności CE

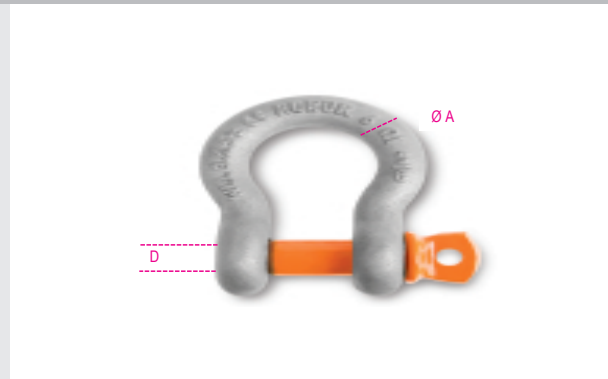

art.	ØD mm (")	ØC mm	WLL kg	ØA mm
080299106	8 (5/16)	20	500	6
080299108	10 (3/8)	22	750	8
080299110	11 (7/16)	26	1000	10
080299111	13 (1/2)	29	1500	11
080299112	16 (5/8)	33	2000	13
080299116	19 (3/4)	43	3250	16