




- Wysoka odporność na korozję.
- Znakomite właściwości mechaniczne.
- Pozwalają uniknąć "zainfekowania" rdzą.
- Doskonale dopasowanie końcówki sześciokątnej do profilu śruby.
- Ergonomiczna rękojeść proporcjonalna do rozmiaru klucza ułatwia dokręcanie - n.p. w miejscach o ograniczonym dostępie.

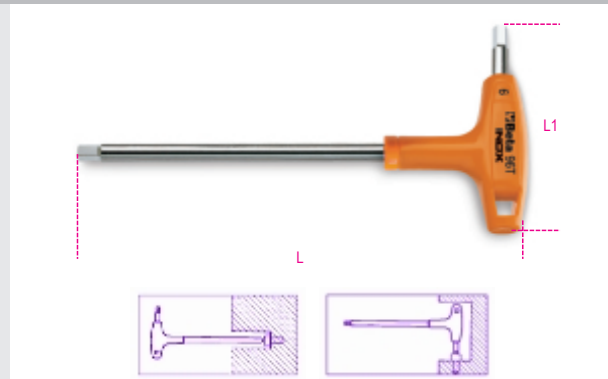

art.	mm	L mm	L1 mm	Ø mm	T mm	S mm	g
000961935	2.5	153	55	3	6.0	13.6	18
000961936	3	153	55	4	6.5	13.6	20
000961938	4	179	70	5	7.5	18.0	38
000961940	5	200	84	6	8.5	20.6	68
000961941	6	221	95	7	9.0	25.2	95
000961942	7	236	106	9	13,0	26,0	140
000961943	8	255	117	10	14,0	26,0	223
000961944	10	285	132	12	16	29,0	240