

CE GRADE 6

DANE TECHNICZNE


- współczynnik bezpieczeństwa: 6
- obróbka cieplna: hartowanie i odpuszczanie
- kod partii na korpusie i na sworzniu

TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna, analiza metalograficzna
- badanie naprężeń rozciągających
- badanie zmęczenia (min. 20.000 cykli)
- próba obciążeniowa (2 x WLL)

DOSTĘPNE CERTYFIKATY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
- Deklaracja zgodności CE

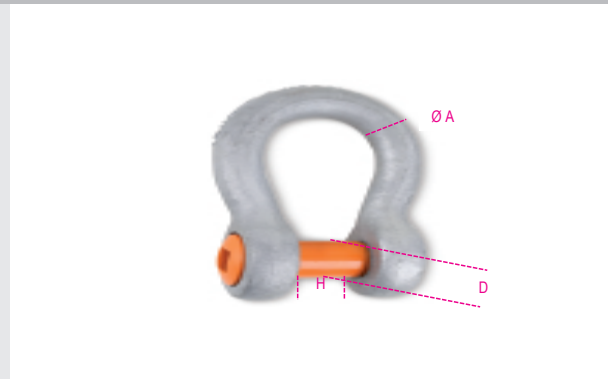

art.	art.	ØA mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg
080320012	8032	13	16 (5/8)	21	2000
080320016	8032	16	19 (3/4)	27	3250
080320020	8032	19	22 (7/8)	32	4750
080320022	8032	22	25 (1)	37	6500